


MARSCHWEG
BEBAUUNGSPLAN RISSEN 45 /
SÜLLDORF 22
"SUURHEID"

Marschweg - Bebauungsplan Rissen 45/Sülldorf 22

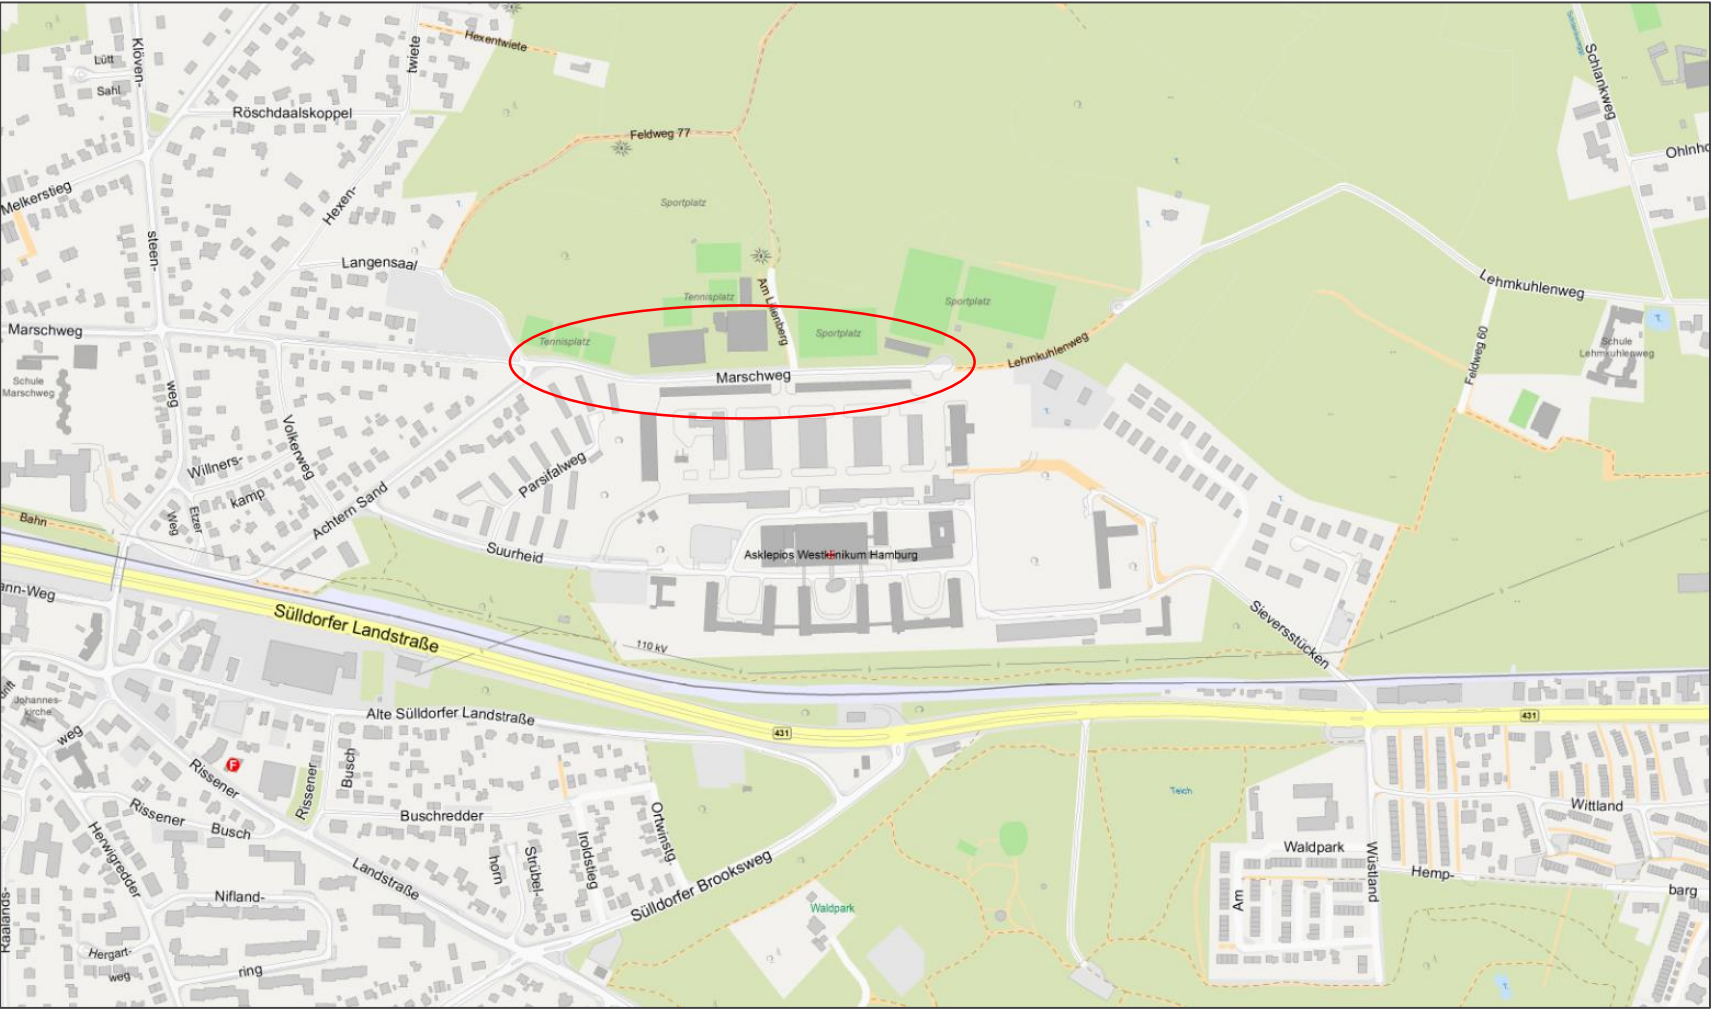

Umgestaltung Marschweg - 4 Varianten

- Herstellung eines Gehweges von der Straße Achtern Sand bis zu den Sportstätten des Rissener Sportverein von 1949 e.V.
- Anbindung des Neubaugebietes südlich des Marschwegs - nur für zu Fuß gehende und Rad fahrende.
- Ausbildung eines deutlichen Parkraums am Ende der Straße, um die Zugänglichkeit für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten.
- Herstellung des Gehwegs hinter den Straßenbäumen mit Grunderwerb des Rissener Sportverein von 1949 e.V.
- Umbau der sehr großen Einmündung Achtern Sand / Marschweg zu einem kleinen Kreisverkehr mit überfahrbarer Mittelfläche für Busse.
- Bei Sportveranstaltungen kommt es zu Fahrzeugbelastungen in Höhe von 65 Kfz/h in der Spitzenstunde (Zählung vom Sa. 15.09.2018, Spitzenstunde 09:00 bis 10:00) .

Umgestaltung Marschweg - 4 Varianten

- Die geschätzten Baukosten der Varianten betragen:
 - Variante 1: ca. 351.000 € netto
 - Variante 2: ca. 324.500 € netto
 - Variante 3: ca. 339.600 € netto
 - Variante 4: ca. 340.800 € nettozzgl. Grunderwerb, Beleuchtung, ggf. Entwässerung
- Die geschätzte Bauzeit: ca. 4 bis 5 Monate

SWECO

